TILLY

NATURHOLZPLATTEN

VEELZIJDIG ALS DE NATUUR ZELF

De plaat van massief hout met bijzondere eigenschappen

ecomat

bio-ecologisch bouwen en wonen

3 1 5

www.tilly.at

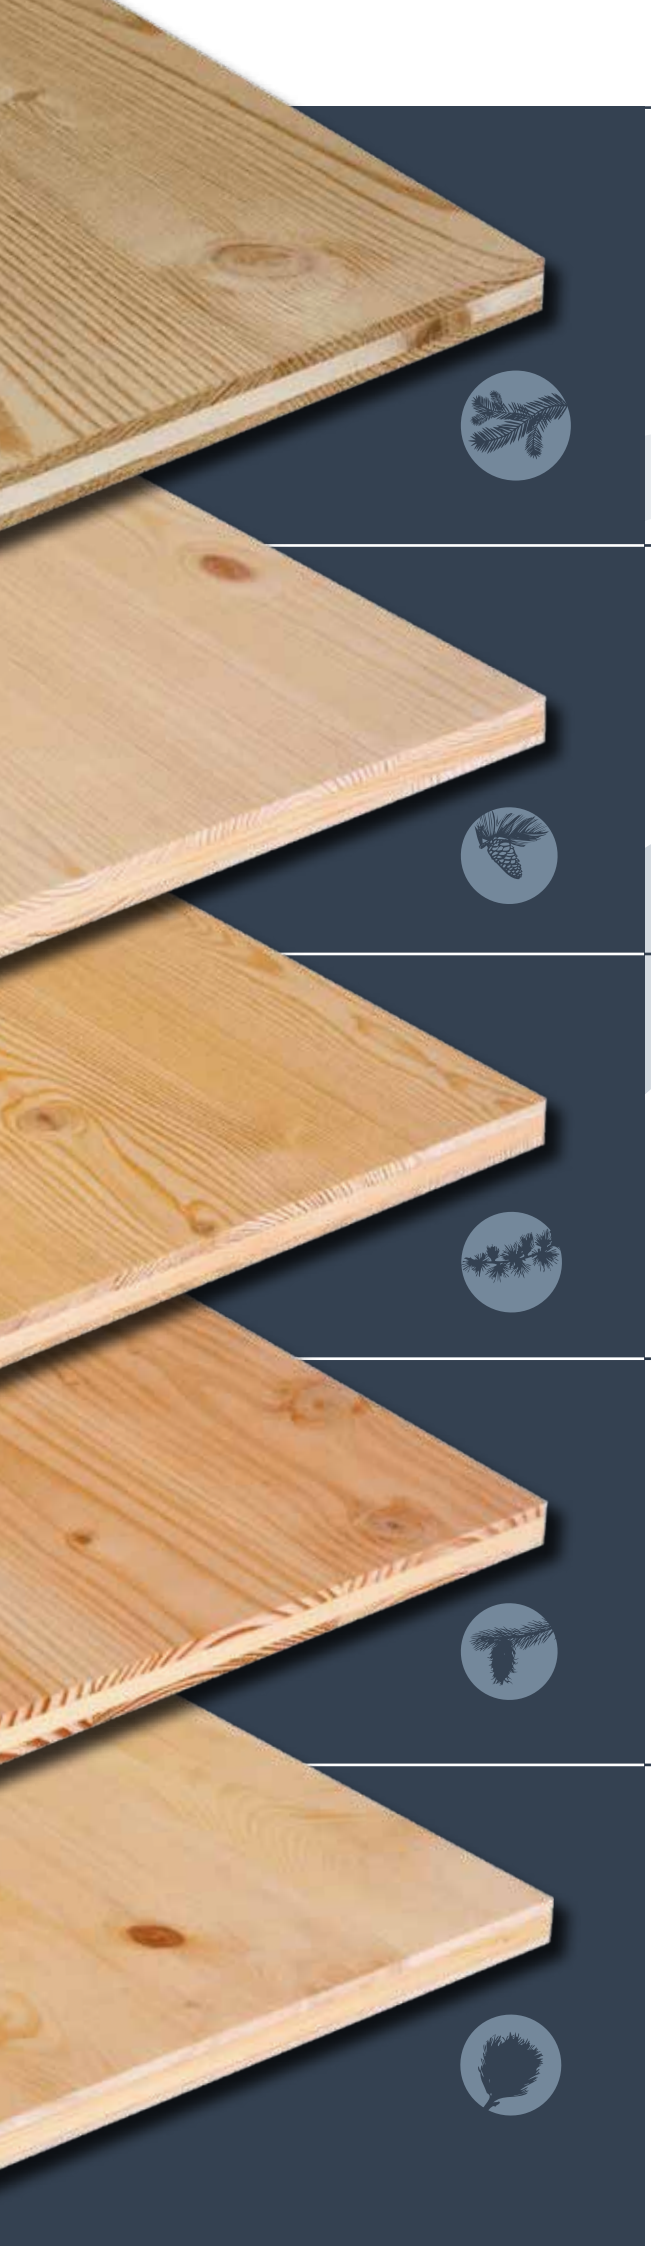

Vuren antiek

Kwaliteitsklassen	AB/B (A/B*) (deklagen aan beide zijden gestoomd)
Lengten	5000 mm
Breedte	1250 / 2050 mm
Plaatdikten **Deklaag**	19 mm 5,5 mm

Grenen

Kwaliteitsklassen	A/B (0/B*)
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1250 mm (2050 mm op aanvraag)
Plaatdikten **Deklaag**	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Lariks

Kwaliteitsklassen	AB/B (A/B*), B/C
Lengten	5000 / 4000 mm
Breedte	1250 / 2050 mm
Plaatdikten **Deklaag**	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Douglasie

Kwaliteitsklassen	AB/B (A/B*), B/C
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	2050 mm (1250 mm op aanvraag)
Plaatdikten **Deklaag**	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Alpenden

Kwaliteitsklassen	A/B (0/B*)
Lengten	2500 - 4000 mm
Breedte	1250 mm
Plaatdikten **Deklaag**	19 mm 5,5 mm

CE-kenmerk voor dragende bouwproducten overeenkomstig EN 13986, plaattype SWP/2 overeenkomstig EN 13353.

* overeenkomstig EN 13017-1

TILLY

NATURHOLZPLATTEN

Drielagen-naaldhoutplaat

3

Absolute topkwaliteit van hout. Hoge functionaliteit en eenvoudige verwerking. Milieuvriendelijk bij productie en verwerking. Individuele vormgevingsmogelijkheden voor keukens, meubelen, plafonds, vloeren, wanden, deuren, luiken, vensterbanken enz.

Vuren

Kwaliteitsklassen	A/B (0/B*), AB/B (A/B*), B/B, B/C+, C+/C+, C+/C, C/C
Lengten	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breedte	1250 / 2050 mm
Plaatdikten Deklaag	13 mm / 15 mm 3,5 mm
Plaatdikten Deklaag	19 mm / 22 mm / 26 mm 5,5 mm
Plaatdikten Deklaag	27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm 9 mm

* overeenkomstig EN 13017-1

Eenlaag-naaldhoutplaat

Eenlaagse massiefhoutplaten (lijmhoutplaten) van TILLY bestaan uit doorgaande, telkens aan de langszijde parallel lopende massieve staven van dezelfde houtsoort die voegdicht aan elkaar gelijmd zijn. De meest economische oplossing in de meubelbouw. Eenlaagse massiefhoutplaten van TILLY worden conform de normen geproduceerd onder permanente kwaliteitscontroles volgens EN 13353.

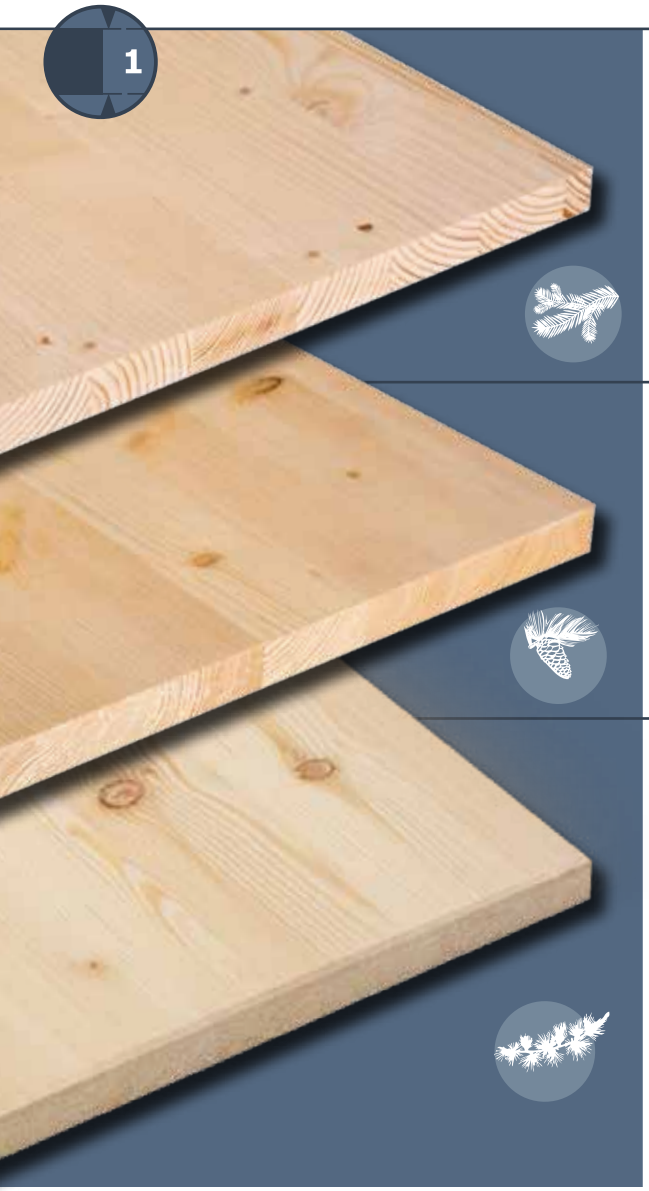

Vuren

Kwaliteitsklassen	A, B, BK
Lengten	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breedte	1210 mm
Plaatdikten	14 / 18 / 21 / 24 / 27 / 32 / 42 / 52 mm

Grenen

Kwaliteitsklassen	A, B
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1210 mm
Plaatdikten	18 / 27 / 42 mm

Siberische Lariks

Kwaliteitsklassen	AB
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1210 mm
Plaatdikten	18 / 27 / 42 mm

CE-kenmerk voor niet-dragende bouwproducten overeenkomstig EN 13986, plaattype SWP/2 volgens EN 13353.

5-lagen-naaldhoutplaat

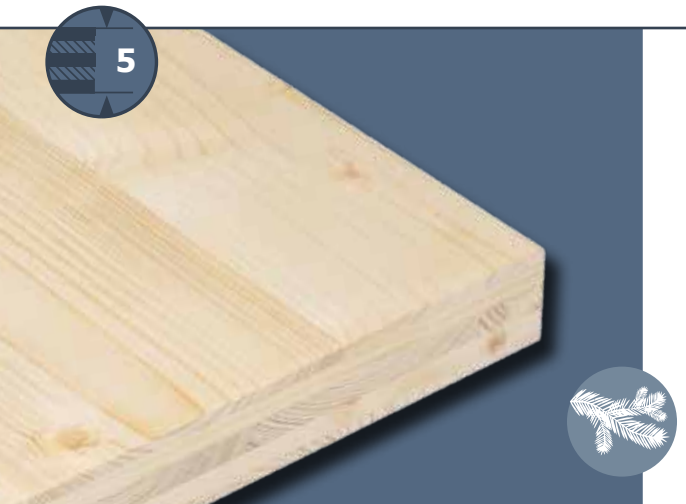

Vuren

Andere naaldhoutsoorten op aanvraag.

Kwaliteitsklassen	AB/B (A/B*), B/B, B/C+
Lengten	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breedte	1250 / 2050 mm
Plaatdikten	35 / 42 mm (andere dikten op anvraag)

CE-kenmerk voor niet-dragende bouwproducten overeenkomstig EN 13986, plaattype SWP/2 volgens EN 13353.

* overeenkomstig EN 13017-1

Drielagen-loof-houtplaat

3

TILLY 3-lagen-loofhoutplaten worden standaard afzonderlijk gefolieerd uitgeleverd.

Kwaliteitsklassen	A/B
Lengten	800 / 950 / 1250* / 1650* / 1900 / 2050* / 2300 / 2500* mm (3000 / 3500 mm op aanvraag)
Breedte	1250 mm
Plaatdikten Deklaag	20 mm (26 mm op aanvraag) 5,0 mm
Technische klasse	SWP/2 NS

Esdoorn

Berk

Beuk gestoomd

Eik

Kernbeuk gestoomd*

Essenhout

Elzenhout

Kersen

*Kernbeuk gestoomd
(Kerntypische kleur en krachtige structuur)

Deurblad vuren

Kwaliteitsklassen	A/A (0/0*)
Gewicht	Het basisgewicht per m2 deuroppervlak bedraagt 19 kg. Dit resulteert in de onderstaande deurbladgewichten:
Afmetingen/ Gewicht:	755 x 2050 mm = 29 kg 805 x 2050 mm = 31 kg 855 x 2050 mm = 33 kg 875 x 2050 mm = 34 kg 905 x 2050 mm = 35 kg 955 x 2050 mm = 37 kg 1000 x 2050 mm = 39 kg
Dikte	42 mm
Opbouw	5-lagen-opbouw, vormstabiel
Bewerking	het deurblad kan in de lengte willekeurig worden ingekort. Geen slot- of bandversterkingen vereist.
Technische klasse	SWP/2 NS

Deurstijl vuren

Kwaliteitsklassen	A/A (0/0*)
Afmetingen	140 x 5000 mm 160 x 5000 mm
Dikte	42 mm
Opbouw	3-lagen-opbouw, vormstabiel
Deklaagdikte	5,5 mm
Technische klasse	SWP/2 NS

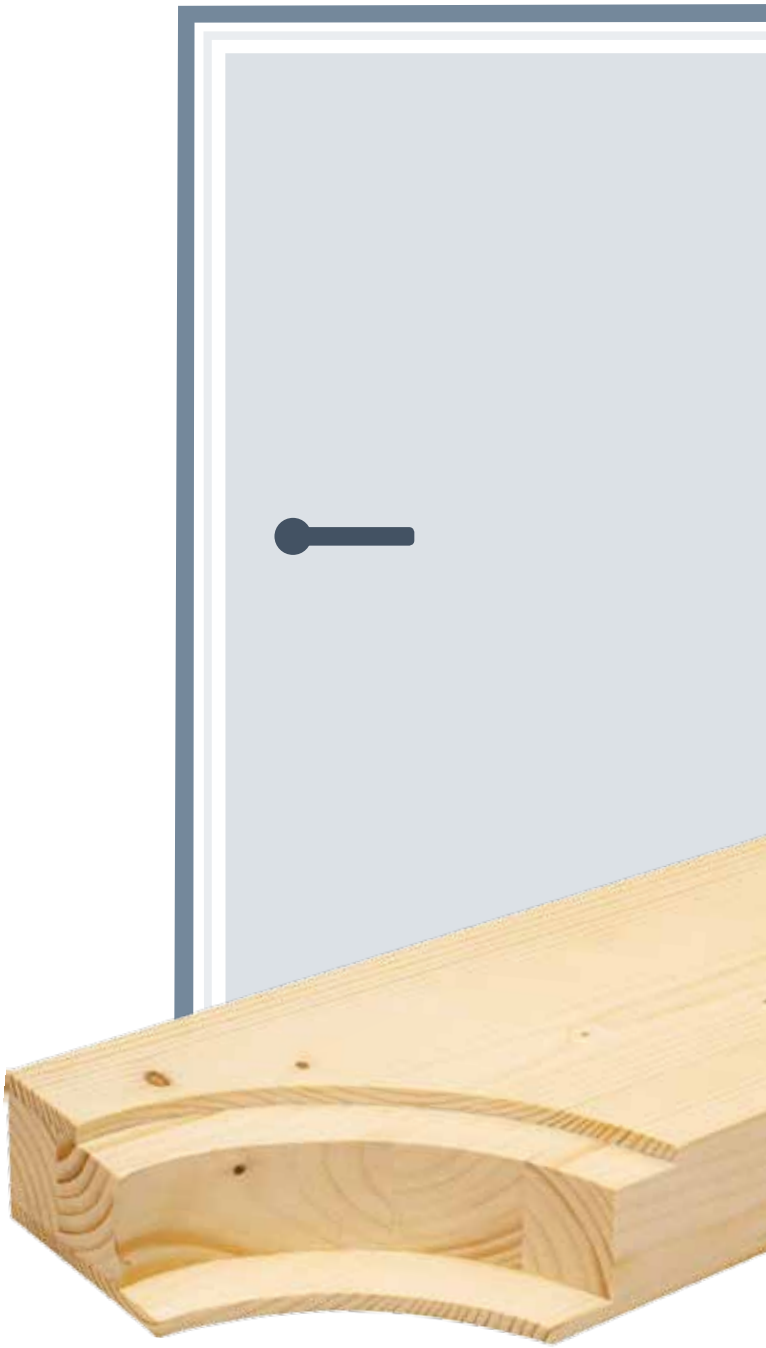

* overeenkomstig EN 13017-1

Wat wij verder nog voor u kunnen doen ...

overlangs doorzagen • mes- en groefprofielen • afkanten • borstelen (max. breedte 1250 mm) oppervlaktebehandelingen • afzonderlijke foliëring op aanvraag (max. afmeting lengte 5000 mm x breedte 1250 mm)

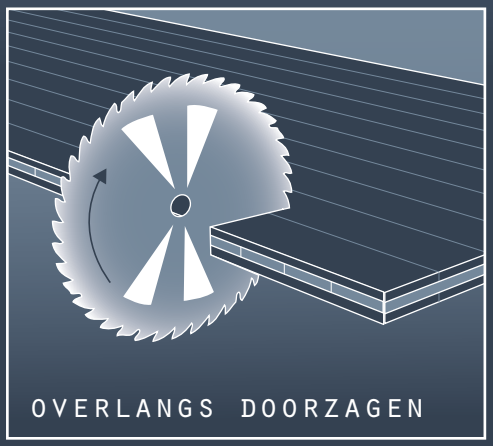

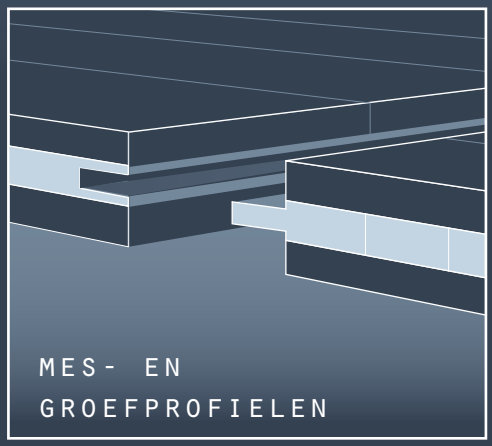

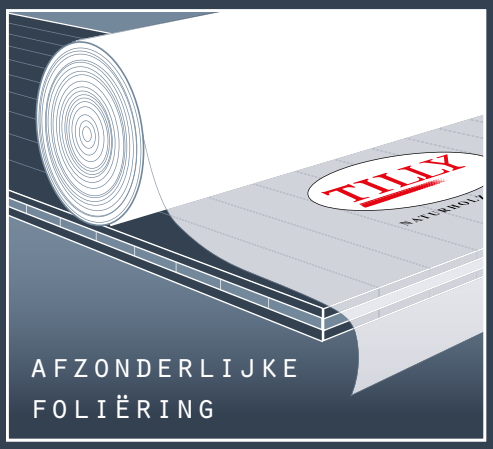

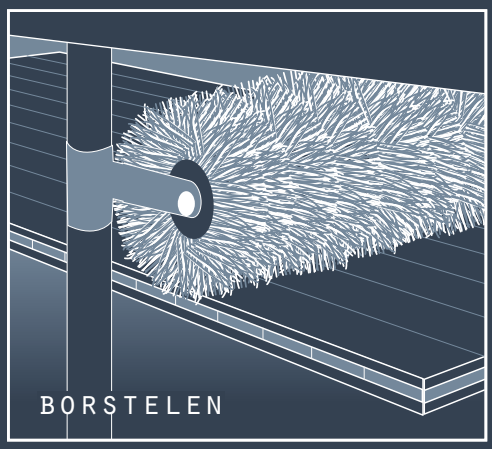

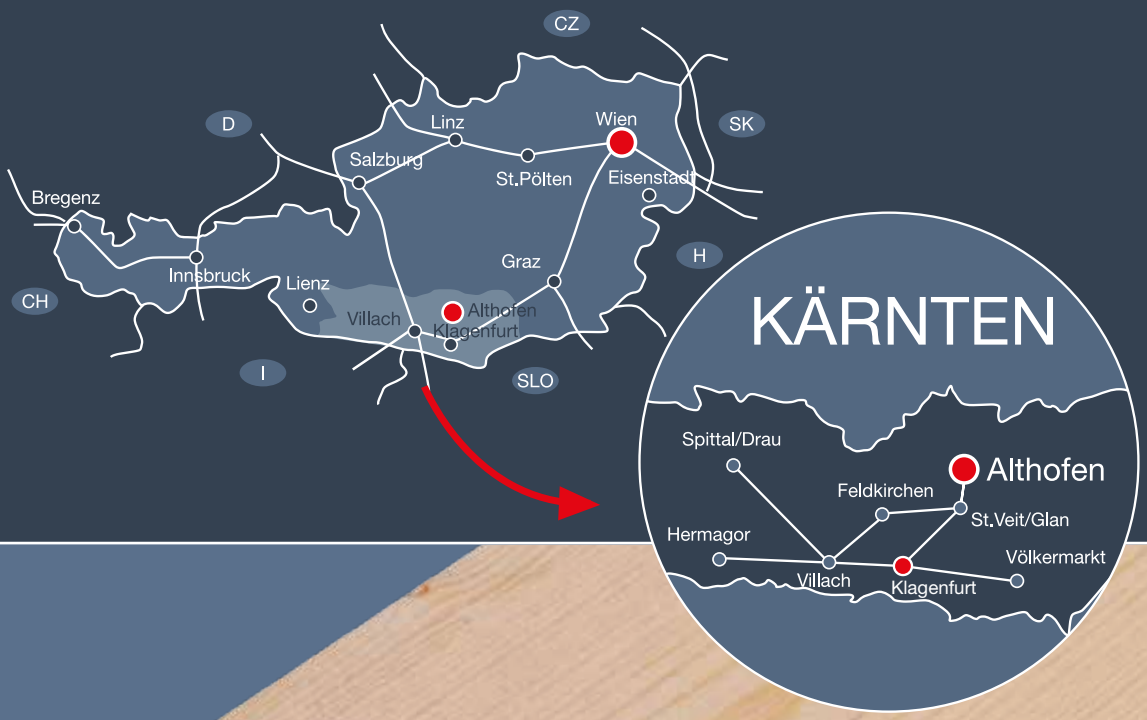

Grafik und Konzeption: www.diekreatur.at

TILLY Holzindustrie GmbH
Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria
tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144
office.platten@tilly.at, **www.tilly.at**

ecomat
bio-ecologisch bouwen en wonen

Onder voorbehoud van wijzigingen!