


Element voor de warmtebrugvrije installatie van elektrische schakelaars en stopcontacten

- Veilige bevestiging van elektrische componenten
- Zagen of boren niet nodig
- Warmtegeleiding EPS: $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$

Nieuw!

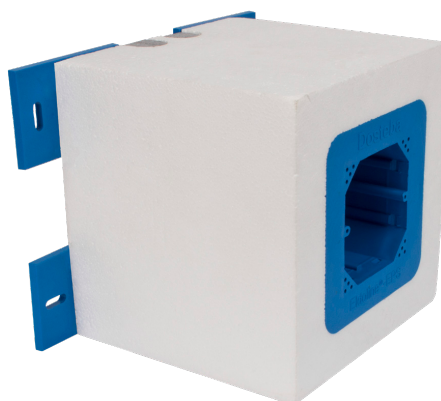

Toepassingen

- voor samengestelde systemen voor externe thermische isolatie en binnenisolatie

Eigenschappen


- bestaat uit een doos en vier poten van vlamvertragend plastic, die in een EPS-gietvorm worden gelijmd
- Kabel- en leidingdoorvoeringen worden afgedicht met blinde inserts van EPS
- Volumegewicht EPS: 30 kg/m^3
- Verkrijgbaar in twee verschillende versies:
 - 150 x 150 mm, maat 1
 - 210 x 150 mm, maat 2
- Diepte van doos: 55 mm

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- De Eldoline®-EPS elektradozen kunnen zonder lijmen met pluggen geïnstalleerd worden.
- Gebruik de juiste lijm en wapeningsmortel om oneffenheden weg te werken.
- Voor de buisdoorvoer moeten de EPS-dompelplaten verwijderd worden.
- De isolatieplaten kunnen nauwkeurig op de akurit Eldoline®-EPS elektra-installatie worden gemonteerd.

Maat 1 (afb. boven) / Maat 2 (afb. onder)

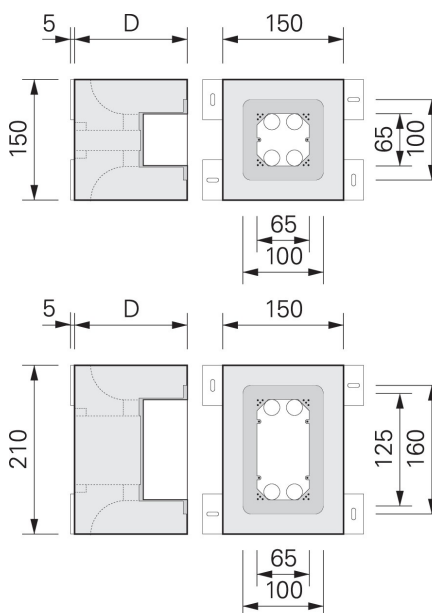

Beschikbare artikelen

Artikel	dikte	GTIN/EAN 4004637
GR-1-080	80 mm	- 50494 4
GR-1-100	100 mm	- 50496 8
GR-1-120	120 mm	- 50497 5
GR-1-140	140 mm	- 50498 2
GR-1-160	160 mm	- 50499 9
GR-1-180	180 mm	- 50500 2
GR-1-200	200 mm	- 50502 6
GR-1-220	220 mm	- 50503 3
GR-1-240	240 mm	- 50504 0
GR-1-260	260 mm	- 50505 7
GR-1-280	280 mm	- 50506 4
GR-1-300	300 mm	- 50507 1
GR-2-080	80 mm	- 50508 8
GR-2-100	100 mm	- 50510 1
GR-2-120	120 mm	- 50511 8
GR-2-140	140 mm	- 50512 5
GR-2-160	160 mm	- 50513 2
GR-2-180	180 mm	- 50514 9
GR-2-200	200 mm	- 50515 6
GR-2-220	220 mm	- 50516 3
GR-2-240	240 mm	- 50517 0
GR-2-260	260 mm	- 50518 7
GR-2-280	280 mm	- 50519 4
GR-2-300	300 mm	- 50520 0

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.