




Hoekprofielen

Technische kenmerken

Metselwerk

Het gebruik van hoekprofielen wordt aanbevolen om de eerste rij hennepblokken te plaatsen in sommige toepassingen. Deze oplossing zal de voorkeur krijgen bij buitenisolatie als alternatief voor onderlagen (kalkzandsteen, cellulair glas, etc.) wanneer er geen geschikte fundamenten zijn. Ze kunnen ook worden toegepast bij nieuwbouw om de gemetselde hennepblokken te ondersteunen wanneer deze hangen. De hoekprofielen kunnen uiteraard ook dienen als linteel voor sommige toepassingen.

Ref.	Gebruik	Gewicht ongeveer	L	l	h
COR12	Blok van 12cm	5,7kg	120 cm	10 cm	10 cm
COR15	Blok van 15cm	7,4kg	120 cm	13 cm	13 cm
COR20	Blok van 20cm	10,2kg	120 cm	18 cm	18 cm
COR25	Blok van 25cm	11,7KG	120 cm	22 cm	20 cm
COR30	Blok van 30cm	12,7kg	120 cm	25 cm	20 cm
COR36	Blok van 36cm	14,5kg	120 cm	32 cm	20 cm

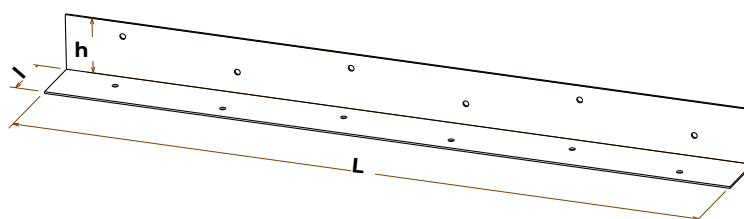

Voordelen

- Geschikt voor alle dragers
- Snelle implementatie
- Flexibiliteit op de werkplaats
- Gegalvaniseerd staal

Verpakking

Verkoop

Per stuk en op bestelling

Opslag

Droog

