


TREILLAGES (FENCING)


Treillages worden gemaakt van gekloofde en gepunte kastanjehouten latten (doormeter gemiddeld 3 cm). Ze worden met elkaar verbonden door middel van een dubbele gegalvaniseerde, getorste ijzerdraad en worden bevestigd aan steunpalen die op een afstand van 1,5 m van elkaar, 50 cm in de grond geplaatst werden. De gepunte uiteinden van de treillages worden naar boven gericht zodat regenwater gemakkelijk kan afvloeien.

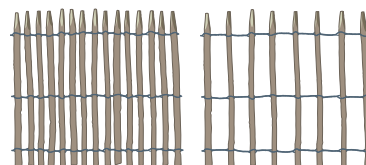

Hoogte : 1,00 of 1,20 m
Tussenafstand : 3,5 of 7,5 cm
Rollen : 10 m


Afhankelijk van de hoogte worden treillages geleverd in rollen van 5 of 10 meter.

Om een met treillages omheinde tuin stijlvol af te sluiten leveren wij de bijpassende "Jarry" poortjes.

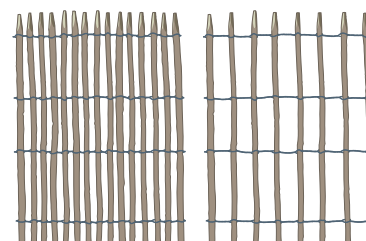

Hoogte : 1,50 of 1,75 m
Tussenafstand : 3,5 of 7,5 cm
Rollen : 10 m

Het hout van de tamme kastanje is zo duurzaam dat het zonder scheikundige behandeling buiten kan gebruikt worden. Het Houtvademecum classificeert onbehandeld kastanjehout in duurzaamheidsklasse II, net zoals chemisch behandeld naaldhout en de tropische houtsoorten mahonie en redwood.

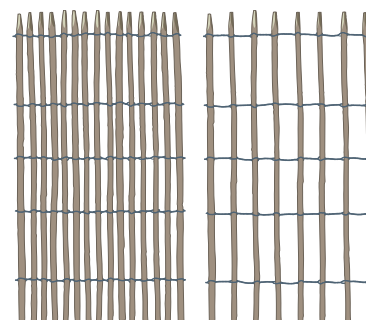

Hoogte : 2 m
Tussenafstand : 3,5 of 7,5 cm
Rollen : 5 m



Al het CASTANEA hout draagt het PEFC/COE certificaat. PEFC/COE staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Chain of Custody en garandeert dat al het CASTANEA hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

