


fermacell™ Gips-dunpleiser

VERSIE AUGUSTUS 2023

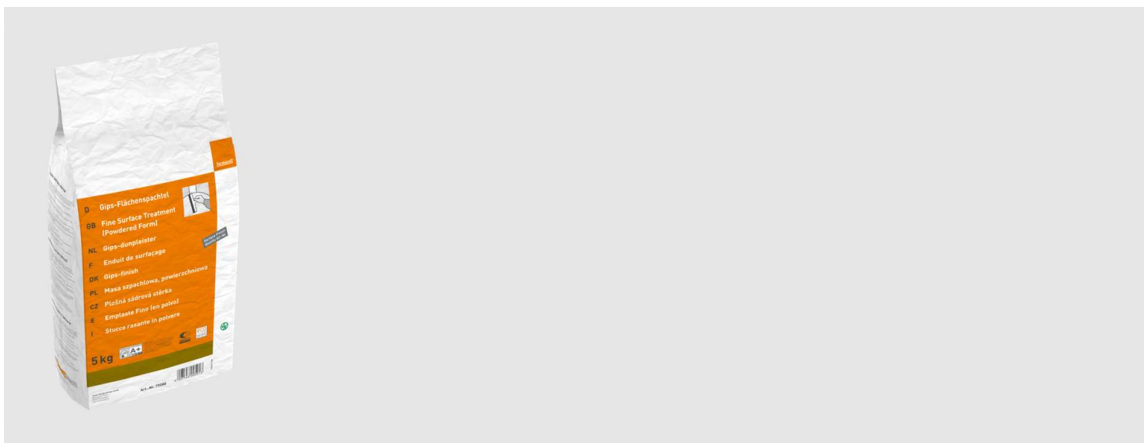

TOEPASSING

Het poedervormige fermacell™ Gips-dunpleister is kunstharshveredeld. Dit product is uitermate geschikt voor het pleisteren van de volledige oppervlakte van wanden en plafonds in binnentoepassingen tot en met Stabuaufwerkingsklasse A. Met fermacell™ Gipsdunpleister worden optimale ondergronden voor daaropvolgende behangen schilderwerkzaamheden verkregen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge oppervlaktekwaliteit
 - Kunstharshveredeld o Voortreffelijk vullend vermogen en goede hechting
 - Gelijkmatic en scheurvrij drogend ook bij grotere laagdiktes
 - Geen uitzakken
 - Optimaal geschikt voor afwerkingsklasse A te bereiken en geschikt voor decoratieve pleistertechnieken.
- Eenvoudige Verwerking
 - Romige substantie
 - Goed schuurbaar
- Veelzijdigheid
 - Het product is specifiek afgestemd op fermacell® Gipsvezelplaatoppervlakken. Fermacell™ Gipsdunpleister kan ook prima op andere voldoende draagvermogen bezittende ondergronden, zoals beton, cellenbeton, metselwerk, etc gebruikt worden. Zelfs op een gipskartonbeplating, kan fermacell™ Gipsdunpleister gebruikt worden.
 - Voldoet aan de eisen van EN 13963

VERWERKING

Gipsvezelplaatvoegen, bevestigingsmiddelen en eventuele beschadigingen dienen bij de eerste keer afsmeren met fermacell™ Voegengips te worden gevuld. De ondergrond moet droog, stofvrij, schoon en sterk zijn. Sterk zuigende ondergronden moeten gegrondeerd worden. Gipsvezelplaten moeten bij laagdikten onder de 2 mm gegrondeerd worden. Maximale laagdikten op gipsvezelplaten is 4mm. Gipsvoegen voorzien van glasvliesband. Kuipen, gereedschappen en water moeten schoon zijn.

Fermacell™ Gips-dunpleister met water krachtig omroeren en na een rijptijd van 2–3 minuten klontvrij kort doormixen en binnen 45 minuten verwerken. Als gereedschap adviseren wij het fermacell™ Spachtelmes of een spaan.

Fermacell™ Gips-dunpleister bij een lucht- en ruimtetemperatuur van minimaal +5°C verwerken. Bij schuurwerkzaamheden een veiligheidsbril en mondbescherming dragen. Vóór het behangen of schilderen geschuurde oppervlakken ontstoffen en eventueel gronderen.

Materiaalkarakteristieken	
Mengverhouding	1 kg op 0,6 liter water
Verbruik per m ²	1 kg bij een laagdikte van 1 mm
Verwerkingstijd	Ca. 45 min. bij 20°C
Brandbaarheid	A1 (niet brandbaar) volgens EN 13963
Reiniging	Met water
pH-waarde	7 – 8
Opslag	12 maanden droog in verpakking

Dealersgegevens		
Gewicht/ zak	4x 5 kg	25kg
Artikelnummer	79088	79089
EAN-nummer	4007548005913	4007548005920
Douanetariefnummer	32141090	32141090
Hoeveelheid/ pallet	40 PAK = 160 zak	32 zak
Gewicht/ pallet	Ca. 820 kg	Ca. 820 kg

