

fermacell™ Minerale wol Randstroken

Versie 2025

Voor ontkoppeling van fermacell® Vloerelementen van aansluitende bouwdelen.



Scan de QR-code voor meer informatie over de verwerking van de fermacell™ Minerale wol randstroken



Product

De fermacell™ Minerale wol randstroken zorgen voor een brandveilige aansluiting en wordt tevens gebruikt als onderdeel van de geluidsisolatie bij fermacell® Vloersystemen.

Eigenschappen

De fermacell™ Minerale wol randstrook onderscheidt zich door:

- Brandwerendheid onbrandbare steenwol met een smeltpunt boven 1000 °C
- Hoge druksterkte door gebruik van hoogwaardige steenwol
- Hoge warmte- en geluidsisolatie
- Snelle, eenvoudige en probleemloze plaatsing

Verwerking

Fermacell™ Minerale wol randstroken worden tegen de wand geplaatst of bevestigd tegen de muur met nieten of montagelijm. Bij het plaatsen van de fermacell® Vloerelementen is het erg belangrijk dat de randisolatiestrook niet samengedrukt wordt. De bovenkant van de randisolatiestrook moet minstens 5 mm boven de totale vloerhoogte liggen. Overtollig materiaal pas afsnijden na het plaatsen van de toplaag, bv. tegels. Zo nodig kan de hoogte van de randisolatiestroken ook worden aangepast door twee stroken op elkaar aan te brengen.

Gedetailleerde instructies voor de plaatsing van fermacell® Vloersystemen vindt u in een van onderstaande documenten/video's:

- Scan de QR code OF klik op de koptekst om de video/documentatie te bekijken.

Montagevideo –
fermacell®
Vloerelementen

Handleiding voor de
verwerking -
fermacell®
Vloerelementen

Montagevideo –
fermacell® Powerpanel
H2O Vloerelement

Algemene brochure -
Systeemoplossingen
voor elke vloer



James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11
E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

© 2025 James Hardie Europe GmbH TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

ecomat .be
info@




JamesHardie™

fermacell®

Materiaalkenmerken	
Brandklasse	A1, volgens EN 13501-1 (niet brandbaar)
Smeltpunt	> 1.000 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt (EN 12524)	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Dealer gegevens			
Artikelnummer	79078	79079	79076
EAN nummer	4007548003094	4007548003100	4007548005432
Dozen per pallet	64 dozen	64 dozen	64 dozen
Stuks per doos	60	60	30
Afmetingen in mm	1.000 x 30 x 10	1.000 x 50 x 10	1.000 x 100 x 10
Douane nummer	68061000	68061000	68061000

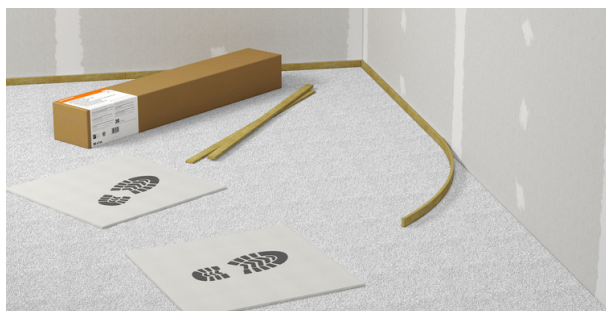

Disclaimer

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze vervangen geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische informatiebladen. Vanwege de vele mogelijke invloeden tijdens verwerking en toepassing, raden wij aan altijd een proefverwerking en toepassing uit te voeren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden ontleend. Levering, verwerking en garantie voor de door ons gegarandeerde eigenschappen worden uitgevoerd conform onze Algemene Voorwaarden.

James Hardie Netherlands B.V.

Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11

E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com

Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen