


fermacell™ Vloerelementen montagelijm

VERSIE AUGUSTUS 2023

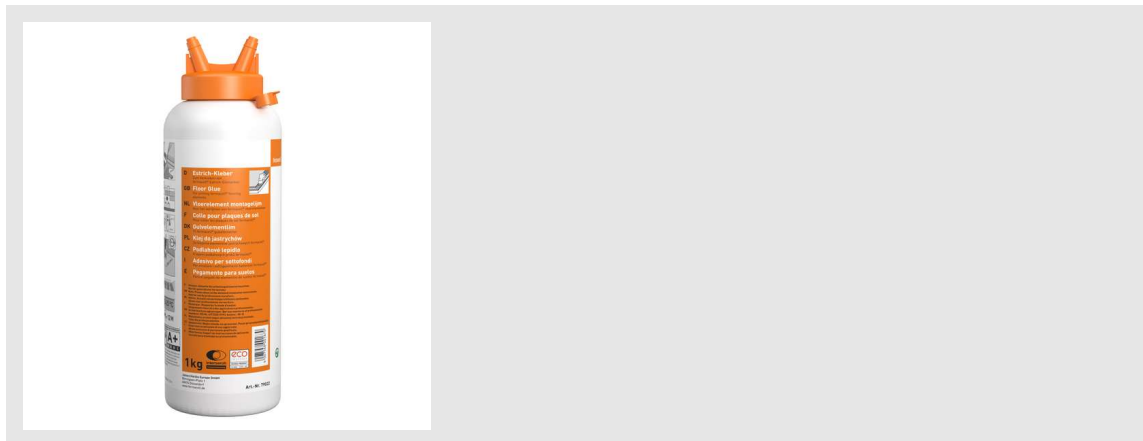

TOEPASSINGSGBIED

fermacell™ Vloerelementen montagelijm is een ééncomponentenlijm op polyurethaan basis. De lijm is geschikt voor het verlijmen van fermacell® Gipsvezelplaten en fermacell® Powerpanel Vloerelementen in de volgende toepassingsgebieden:

- Voor lipllas lijmverbinding van fermacell® Vloerelementen en fermacell® Powerpanel Vloerelementen
- Voor het verlijmen van een extra derde laag fermacell® Gipsvezelplaten

Niet geschikt voor de verlijming van fermacell® Powerpanel SE Vloerelementen

EIGENSCHAPPEN


- Getest door het ECO-Instituut in Keulen
 - Geen schadelijke emissies
- Eenvoudig te verwerken
 - De dubbele lijmtuiten zorgen voor een juiste dosering en de zijaanslag voor een exacte positionering op de lipllas
- Hoge voegsterkte

VERWERKING

fermacell® Vloerelementen worden door middel van een lipllasverbinding met de fermacell™ Vloerelementen montagelijm verlijmd (verbruikt ca. 40 à 50 g/m², oppervlakte ca. 20 à 25 m² per fles). Breng twee lijnstrengen op de lipllas aan. Door de twee lijmtuiten op de fles kan dit in een beweging. Binnen 10 minuten wordt het volgende vloerelement op de lipllas geplaatst en vastgeschroefd of -geniet. De fermacell™ Vloerelementen montagelijm is na ca. 24 uur uitgehard (bij 20°C en luchtvochtigheid van 65%). Overtollige lijmresten kunnen na uitharding met lijmafsteekmes of spachtelmes verwijderd worden. Volle belasting van de fermacell® Vloerelementen na volledige uitharding van de lijm. Verdere richtlijnen van de verwerking van fermacell® Vloerelementen en fermacell™ Vloerelementen montagelijm vindt u in de brochure fermacell® Vloerelementen-Handleiding voor de verwerking of internet: www.fermacell.nl/ www.fermacell.be.



Aanbrengen van de **fermacell** Vloerelementen montagelijm in twee strengen op de liplas

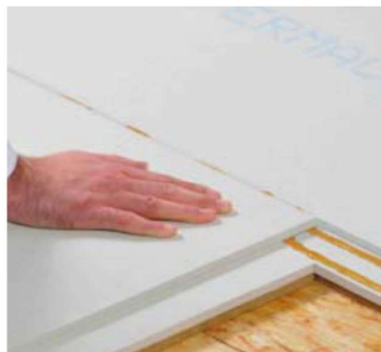

Verlijmen van de vloerelementen onderling met volledig met lijm gevulde liplas



Schroeven van de liplas binnen 10 minuten ...



... of nieten met speciale spreidnieten, binenn 10 minuten

Materiaalkarakteristieken	
Verbruik	Ca. 40-50 g/m ²
Rendement per fles	Ca. 20-25 m ²
Materiaal- en ruimtetemperatuur	≥ + 5°C
Lijmtemperatuur	≥ + 10°C
Droogtijd	Ca. 24 uur (bij 20°C en rel. luchtvochtigheid van 65%)
Opslag	12 maanden, koel en vorstvrij*
Geur	Karakteristiek zwak
Consistentie	Visceus
Kleur	Beige-bruin

*kortstondig inwerking van vorst bij transport en opslag is niet schadelijk voor de fermacell™ Vloerelementen montagelijm

Dealergegevens	
Artikelnummer	79022
EAN nummer	4007548001670
Douanetariefnummer	29291090
Hoeveelheid/ pallet	24 dozen à 18 flessen
Gewicht/ fles	1 kg

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Bij de verwerking moeten geschikte veiligheidshandschoenen worden gedragen. Let op dat huid, ogen, gereedschap en kleding niet met de nog niet uitgeharde voegenlijm in aanraking komen. Indien de huid toch in aanraking komt met de niet uitgeharde lijm dan direct met water en zeep reinigen. Gereedschap met lijmresten direct met universele verdunner reinigen. Uitgeharde lijm is alleen met gereedschap te verwijderen. Gevaarlijk voor de gezondheid: buiten bereik van kinderen bewaren. Mag niet in kinderhanden komen! Verdere informatie over veiligheidsmaatregelen staan vermeld op de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad (te downloaden van www.fermacell.nl/ www.fermacell.be).