



DECORATIEVERF HOUTBESCHERMING

op basis van efficiënte natuurlijke ingrediënten







Eendagsschilder of sinds jaar en dag professioneel schilder? *Galtane* stelt alles in het werk voor een gezonde en mooie leefomgeving. Wij selecteren de ingrediënten van onze producten op basis van de uitzonderlijk lage impact op het milieu en uw gezondheid...

WELKE MUURVERF KIEZEN?

Verf			Afwerking mat			Technische kenmerken							Ecologische kenmerken					
	Buiten	Binnen	Materiële effecten (zandkorrel)	Kleureffecten	Gelijkmaticheid	Vochtige muren	Bestendigheid (volgens EN13300) tegen vochtige wrijving	Dekking	Aantal lagen	Witheid	Sd-waarde (m)	M²/Liter/laag	% natuurlijke ingrediënten	Bewaarmiddel	Soort verpakking	Geur	Gebruik in de voedingssector	Gebruiksklaar
Leem	-	+	+	++	-	-	-	+++	1 > 2	++	0,01	7	>99%	-	Pa	-	-	-
Caseïn	-	+	-	+	+	-	-	+++	2	+	0,01	7	>99%	-	Pa	+	-	-
Kalk	+	+	-	+++	-	+++	-	+++	2	+++	0,01	6,5	>99%	-	PI	-	+++	+
Prime Syl 12	-	+	-	-	++	++	2*	2*	2	++++	0,14	8	95%	-	PI	-	+++	+
Syl In	-	+	-	-	++	++	2*	1*	1 > 2	+++	0,06	9	95%	-	PI	-	+++	+
Syl Out	+++	-	-	-	++	++	-	+++	2	+++	0,01	7	95%	-	PI	+	-	+
Archikal 900	-	+	-	+++	-	-	-	+++	1	++	-	-	>99%	-	Pa	-	+++	-

Pa = Papier PI = Plastic *volgens EN13300

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contact met ons op te nemen.

KIES DE KLEUR VAN BIJ U THUIS!

Stel u de kleuren van
Galtane voor in uw interieur
of op uw gevel...

Kleurensimulator
www.galtane.com

uw foto's



SILICAATVERF VOOR BUITENSHUIS

duurzaam & uiterst ademend



Galtane werd opgericht door Frédéric Dekeuleneer, een overtuigd man met een passie en feeling voor natuurlijke materialen sinds 1990. *Galtane* is een vernieuwende speler op het vlak van verf.

Šyl ∞ Out

**300 kleuren
beschikbaar!**



Šyl ∞ Out is een minerale verf voor gevels buitenshuis van **hoge technische kwaliteit** met een **uitstekende dekking**.

De **Šyl ∞ Out** silicaatverf blijft uiterst ademend.

Het product is geschikt voor alle poreuze minerale ondergronden.

Dankzij de nieuwe minerale technologie kan de verf ook worden aangebracht op oude organische matte gevelverf. (niet elastisch en niet waterdicht). ■



- ✓ *Uiterst ademend, zonder vorming van een 'plastic film'*
- ✓ *Zonder oppervlaktebiocide of bewaarmiddelen*
- ✓ *Bevat > 95% minerale ingrediënten volgens de DIN 18363 2.4.1 norm*
- ✓ *Beperkt de vorming van schimmels en mossen*
- ✓ *Uitzonderlijk lichtrijke kleuren met een goede bestendigheid tegen uv-stralen*



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Šyl-Out - silicaatverf voor gevels - wit - 1 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 7 m² per laag afhankelijk van OG	8250 - 1 l
Šyl-Out - silicaatverf voor gevels - wit - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m² per laag afhankelijk van OG	8250 - 5 l
Šyl-Out - silicaatverf voor gevels - wit - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 70 m² per laag afhankelijk van OG	8250 - 10 l

EXTRA MATTE VERF VOOR BINNENSHUIS

elegant wit voor muren & plafonds met standing



Een gezonde omgeving op kantoor of in uw bedrijf...

De verf van *Galtane* voldoet aan de strengste kwaliteitscriteria wat betreft luchtkwaliteit en welzijn.

Prime Šyl 12



Prime Šyl 12 heeft twee functies. Het product kan worden gebruikt:

- als verf, in twee lagen om een mooie en egale witte kleur te krijgen.

Dankzij de extreem matte afwerking is **Prime Šyl 12** ideaal voor gebruik op muren die aan strijklicht worden blootgesteld of op plafonds;

- om ervoor te zorgen dat de muurverf van *Galtane* zich goed vasthecht aan een gladde, niet-absorberende ondergrond. ■



- ✓ *Ideaal voor plafonds of grote witte muren*
- ✓ *Gezonde samenstelling zonder onrustwekkende stoffen met **Nature Plus** label*
- ✓ *Zonder oppervlaktebiocide of bewaarmiddelen, ideaal voor mensen met allergieën*
- ✓ *Volledig neutrale geur tijdens en na het aanbrengen*
- ✓ *Uiterst bestendig tegen vochtige wrijving (klasse 2 volgens de EN 13300 norm)*
- ✓ *Uitstekende dekking (klasse 2 volgens de EN 13300 norm)*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Prime Šyl 12 - 2,5 l	72 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 22 m ² per laag afhankelijk van OG	8220 - 2,5 l
Prime Šyl 12 - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 45 m ² per laag afhankelijk van OG	8220 - 5 l
Prime Šyl 12 - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 90 m ² per laag afhankelijk van OG	8220 - 10 l

SILICAATVERF VOOR BINNENSHUIS

...licht en levendige kleuren



De buitengewone schoonheid van minerale kleuren speelt met het licht...
Met de verf van *Galtane* geeft u uw muren en leefruimte de pracht, het
evenwicht en de gezelligheid die enkel een natuurlijk product kan bieden.

Šyl ∞ In

**300 kleuren
beschikbaar!**



Šyl ∞ In is een verf voor binnenshuis van **hoge technische kwaliteit met een uitstekende dekking**. De **Šyl ∞ In** verf verspreidt tijdens of na het aanbrengen geen geur en geeft geen nrustwekkende stoffen af. De verf is dus geschikt voor een waaier aan ruimtes, zoals ochtige ruimtes, kinderkamers of openbare plaatsen (*scholen, crèches, kantoren, hotels, zieken- en rusthuizen, geklasseerde gebouwen, winkels, wijnkelders, voedingssector...*). ■



- ✓ *Uitstekende dekking* (klasse 1 volgens de EN 13300 norm)
- ✓ *Uiterst bestendig tegen vochtige wrijving* (klasse 1 volgens de EN 13300 norm)
- ✓ *Gezonde samenstelling zonder onrustwekkende stoffen met **Nature Plus** label*
- ✓ *Zonder oppervlaktebiocide of bewaarmiddelen, ideaal voor mensen met allergieën*
- ✓ *Uitzonderlijke matte en heldere afwerking*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Šyl-In - silicaatverf voor binnenhuis - wit - 1 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 9 m ² per laag afhankelijk van OG	8240 - 1 l
Šyl-In - silicaatverf voor binnenhuis - wit - 2,5 l	72 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 22,5 m ² per laag afhankelijk van OG	8240 - 2,5 l
Šyl-In - silicaatverf voor binnenhuis - wit - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 45 m ² per laag afhankelijk van OG	8240 - 5 l
Šyl-In - silicaatverf voor binnenhuis - wit - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 90 m ² per laag afhankelijk van OG	8240 - 10 l

DE VERF VOOR EEN GEZONDE LEEFRUIMTE



Kalkverf, het verhaal van een levend materiaal
dat effecten en kleuren tot leven brengt.

Kalkverf

**300 kleuren
beschikbaar!**



Wat u moet onthouden

De dampdiffusieweerstand of Sd-waarde bedraagt < 0,01 m.
Hetzij ~ 90 % meer doorlatend dan andere gewone verf!



Restauratie, nieuwbouw, renovatie...

Wat zijn de voordelen van kalkverf?

Kalkverf biedt buitengewone technische en esthetische resultaten.

Deze traditionele techniek is zeer geschikt voor vochtige ruimtes, omdat ze de diffusie van waterdamp niet tegenhoudt en zo schimmelvorming voorkomt, voor een gezonde leefruimte. De prachtige genuanceerde effecten doen elke huis eer aan. ■

Voorbeelden: Kathedraal van Doornik, Goethe-huis in Weimar, Martin Luther huis in Wittenberg, Sint-Niklaaskerk in Leipzig, talloze kinderdagverblijven in Duitsland...



- ✓ *Extra mat, sterke dekking, neutrale geur*
- ✓ *Staat borg voor een gezonde leefomgeving*
- ✓ *Wanneer de Galtane kalkverf hard is, zal deze nooit gaan schilferen*
- ✓ *Ontdek de kleurenkaart in uw Galtane verkooppunt!*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Kalkverf - wit - 1 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 6 m ² per laag afhankelijk van OG	8888 - 1 l
Kalkverf - wit - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 33 m ² per laag afhankelijk van OG	8888 - 5 l
Kalkverf - wit - 10 l	30 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 66 m ² per laag afhankelijk van OG	8888 - 10 l

VOOR ONBEPERKTE CREATIVITEIT

een unieke fluwelen touch...



Waarom caseïneverf gebruiken?

Omwille van de onschadelijke natuurlijke ingrediënten, de papieren verpakking en zeker voor het plezier om de verf zelf makkelijk te kunnen bereiden.



Caseïneverf

Deze verf voor binnenshuis met plantaardige caseïne, zonder acryl, biedt een uitzonderlijke matte afwerking.

Het is een gelijkmatige verf met lichte en subtiële nuances.

De caseïneverf en de verpakking zijn composteerbaar! ■



- ✓ *Onschadelijke natuurlijke ingrediënten*
- ✓ *Geen bewaarmiddelen, titaanwit*
- ✓ *Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes*
- ✓ *300 kleuren beschikbaar!*



Artikelaanduiding

Leveringsvorm, productkenmerken

Ref. Galtane

Caseïneverf - wit - 2,5 kg

100 / EUR-Pal - poeder
ca. 18 m² per laag afhankelijk van OG

8150 - 2,5 kg

Caseïneverf - wit - 10 kg

50 / EUR-Pal - poeder
ca. 70 m² per laag afhankelijk van OG

8150 - 10 kg

ZERO WASTE VERF!

matte afwerking met fijne zandkorrels...



En uiteraard een papieren verpakking..

ECO-VERPAKKING



Wat u moet onthouden

Witte leemverf bevat geen bewaarmiddelen en synthetische bindmiddelen (azijnzuur, synthetische latex enz.) Het is niet afwasbaar.



Leemverf

**300 kleuren
beschikbaar!**



Zeer makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en

uiterst dekkend. **Unieke samenstelling met witte klei: kaolien.**

Deze verf voor binnenshuis draagt bij tot een betere luchtvochtigheid in uw woonst en weerkaatst het licht wondermooi.

Deze verf mikt op comfort en luchtkwaliteit.

Makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en uiterst dekkend.

Aan te brengen op kalkpleister, kleipleister en alle andere absorberende ondergronden. ■

- ✓ *Extra mat, neutrale geur*
- ✓ *Makkelijk om mee te werken, goed structureerbaar en uiterst dekkend*
- ✓ *300 prachtige kleuren*
- ✓ *Niet geschikt voor permanent vochtige ruimtes*



Artikelaanduiding

Leveringsvorm, productkenmerken

Ref. Galtane

Leemverf - wit - 2,5 kg

100 / EUR-Pal - poeder
ca. 12,5 m² per laag afhankelijk van OG

8180 - 2,5 kg

Leemverf - wit - 10 kg

50 / EUR-Pal - poeder
ca. 50 m² per laag afhankelijk van OG

8180 - 10 kg

BETON CIRÉ & KALKSTUC

warme gladde of gewaxte plamuur... voor een geraffineerd effect



Betrouwbare samenstellingen: de producten van *Galtane* zijn gemaakt op basis van natuurlijke ingrediënten. Voor meer informatie over de samenstelling en controle verwijzen we naar de technische fiches op galtane.com.



ArchiKal 900®

**300 kleuren
beschikbaar!**



ArchiKal 900® is een decoratieve afwerkingspleister met kalk.
ArchiKal 900® kan er op verschillende manieren uitzien en is een warme plamuur die wordt gekenmerkt door schaduw- en kleureffecten, van een grove korrel tot een zeer fijne korrel die een gladde en gewaxte glans geeft. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet fleurt de ongeëvenaarde **ArchiKal 900®** de sfeer op in een kamer, hotel, restaurant, winkel... En dit zowel in gerestaureerde oude gebouwen als in een modern interieur. ■



- ✓ Afwerking die uw muren tot leven brengt met een zachte textuur voor het oog en de touch
- ✓ 300 weelderige kleuren
- ✓ Gezonde samenstelling vrij van onrustwekkende stoffen
- ✓ Rendement: 1 kg/1 m²/mm



Artikelaanduiding

Leveringsvorm, productkenmerken

Ref. Galtane

ArchiKal 900® - wit - 2,5 kg

100 / EUR-Pal - poeder
ca. 2,5 m²/mm afhankelijk van OG

8309 - 2,5 kg

ArchiKal 900® - wit - 10 kg

50 / EUR-Pal - poeder
ca. 10 m²/mm afhankelijk van OG

8309 - 10 kg



WELKE ONDERLAAG KIEZEN?

Verf	Gelijkmatige poreuze ondergronden							Gelijkmatige niet poreuze ondergronden				Niet gelijkmatige ondergrond poreuze en niet poreuze						
	Gipspleister platonering pleisteren op gipsplaat poreus steen	Kalk-, klei-, gips- en cementpleisterwerk Oude kalkverven	Hennepblok - Beton betonblokken - Terracotta	Nat oppervlak (zonder afspoeling)	Houtvezelplaten (MDF, OSB) of hout	Oude natuurlijke verf (basis van plantaardige olie)	Behangpapier	Isolatieplaten van het type WDV-EPS	Oude synthetische matte verf glansverf zoals acryl lak, vernis	Tegels, mozaïeken, zandsteen, glas en niet-poreuze steen	Klein plastic of metalen oppervlak (kabelgoot, buizen...)	Ytong-blokken, cellenbetonblokken	Gipsplaten zonder plamuur zoals Gyproc, Fermacell, Omnex...	Ondergronden met scheurtjes (minder dan 2 mm)	Hardnekkige vlekken (roet, nicotine, vochtvlekken...), kleurmigratie	Oppervlak met herstellingen: opvullen/gedeeltelijke plamuur...	Oude bakstenen met verfresten	Oppervlakken met verschillende soorten verf/kleuren
Prime Šyl 12	FSg	FSg	FSg	PS12 verdund 15%	X	FSg	GN + TF	X	GN	GN	GN	IF	KP + FSg	Gr + KP	IS + TF	FSg + TF	FSg	KP + FSg
Šyl In	FSg	FSg	FSg	X	X	FSg	GN + TF	X	GN	GN	GN	IF	KP + FSg	Gr + KP	IS + TF	FSg + TF	FSg	KP + FSg
Šyl Out	FSg	FSg	FSg	X	X	X	X	Gr	FSg + TF	X	X	IF	X	Gr	X	FSg + TF	FSg	TF
Kalkverf	F	F	F	kalkverf verdund 15%	X	X	X	X	PS12	PS12	PS12	IF	KP + F	Gr + KP + F	A	KP + TF	TF	TF
Leemverf	F	F	F	X	IS	F	X	X	PS12	PS12	PS12	IF	KP + F	Gr + KP + F	IS + TF	IS	FSg	IS
Caseïne	F	F	F	X	IS	F	GN + TF	X	PS12	PS12	PS12	IF	KP + F	Gr + KP + F	IS + TF	IS	FSg	IS
Archikal 900	F	F	F	X	X	Gr + TF	Gr + TF	X	Gr	Gr	Gr	IF + Gr + Ak1.5	Ak1.5	Gr + Ak1.5	IS + Ak1.5	Ak1.5	Gr + Ak1.5	Ak1.5

A = Aluinzout **Ak1.5** = 1x ArchiKal 900 wit in 1,5 mm + zie technische fiche **F** = Fixeermiddel (ref. 8145) **FSg** = Fix Šyl gel

GN = Grondlaag niet nodig **Gr** = Granulo Šyl **IF** = Instructies van de fabrikant **IS** = Isolan **KP** = Kalkplamuur

PS12 = Prime Šyl 12 **TF** = Zie technische fiche **X** = Incompatibel

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contacteer Galtane.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



Fix Šyl gel

Fix Šyl gel is een **transparante, minerale onderlaag** in gelvorm. Het druppelt minimaal, waardoor dit het perfecte product is voor plafonds. Vóór het aanbrengen van de *Galtane* silicaatverf of andere verf voor binnenshuis vermindert en regulariseert *Fix Šyl gel* de absorptiegraad van absorberende, poreuze ondergronden en gipsplaten. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Fix Šyl gel - 2,5 l	72 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 25 m ² per laag afhankelijk van OG	8200 - 2,5 l
Fix Šyl gel - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m ² per laag afhankelijk van OG	8200 - 5 l
Fix Šyl gel - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 100 m ² per laag afhankelijk van OG	8200 - 10 l

Granulo Šyl

Granulo Šyl is een minerale aanhechtings- en onderlaag (voor binnen en buiten) die zich kenmerkt door zijn kwartskorrel. *Granulo Šyl* biedt een uitstekende aanhechting op oude verf of isolatieplaten of platen van het type WDV-EPS en helpt kleine scheurtjes op te vullen. Het product wordt gebruikt als aanhechtingslaag alvorens de silicaatverf *Šyl & Out* of de *ArchiKal 900* pleister aan te brengen. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Granulo Šyl - 5 l	60 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 15 m ² per laag afhankelijk van OG	8230 - 5 l

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



ECO-PACKAGING



Fixeermiddel

Transparante onderlaag die de absorptiegraad van gelijkmatige, sterk absorberende ondergronden vermindert. Dit is onder andere nodig vóór u kalkverf aanbrengt op nieuwe pleister. Wordt enkel met de borstel aangebracht. Het *Fixeermiddel* van *Galtane* is geen blokkerende onderlaag. ■

Artikelaanduiding

Fixeermiddel - 250 g

Leveringsvorm, productkenmerken

8 St. / doos - poeder
ca. 50 m² afhankelijk van OG

Ref. Galtane

8145 - 250 g



ECO-PACKAGING

Aluinzout

Behandelt en fixeert getinte oppervlakken die door capillaire werking weer tevoorschijn kunnen komen (met name oude kalkverven). Wordt ook gebruikt bij de samenstelling van kalkcoatings en witkalk. ■

Artikelaanduiding

Aluinzout - 1 kg

Leveringsvorm, productkenmerken

6 St. / doos - poeder
ca. 60 m² afhankelijk van OG

Ref. Galtane

8889 - 1 kg

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

ECO-PACKAGING



Kalkplamuur

Minerale plamuur op basis van kalk met verbeterde aanhechting voor het gladmaken. Wordt gebruikt voor ondiepe beschadigingen en om gipsplaten volledig glad te maken. Geschikt voor alle gelijkmatige en licht absorberende oppervlakken. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Kalkplamuur - 2,5 kg	100 / EUR-Pal - poeder ca. 1 kg/mm/m ² afhankelijk van OG	8320 - 2,5 kg
Kalkplamuur - 10 kg	50 / EUR-Pal - poeder ca. 1 kg/mm/m ² afhankelijk van OG	8320 - 10 kg

Isolan

Onderlaag die een goede bescherming biedt tegen veranderende vlekken of materie (roest, roet, nicotine, vocht, houtdeeltjes...). Het is ook ideaal om **oneffenheden in de absorptie te blokkeren** voordat je een afwerkingsverf aanbrengt. ■

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Isolan - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 4,5 - 7,5 m ² afhankelijk van OG	8234 - 750 ml
Isolan - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 15 - 25 m ² afhankelijk van OG	8234 - 2,5 l

PARKET EN MEUBELS

*bescherm en kleur
in één laag!*



ref. 5060
kleurloos

ref. 5062
wit

ref. 5065
licht kleurloos

ref. 5066
gerookte eik

1 laag



Olie-was *zonder oplosmiddel noch water*

De **éénlagige** Olie-Was zorgt voor een mooi, aangenaam en duurzaam houtoppervlak. Deze olie van de laatste generatie bestaat uit zonnebloemolie, lijnolie en enarnauba-was. Dit antistatische product heeft een aangename geur en is geschikt om parket en meubels van een bescherm- en afwerkingslaag te voorzien. Kortom, het product bij uitstek voor een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Voor oppervlakken die het hard te verduren hebben, kiest u best voor de *Verhardende Olie*. ■



- ✓ *Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt*
- ✓ *Een fluweelachtige matte afwerking die de look van het hout verbetert*
- ✓ *De samenstelling is 100% gecontroleerd door het laboratorium «EPH»*
- ✓ *Het bevat geen oplosmiddelen (VOS), noch microwas (kookwaterstof), noch isocynaat*


Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Olie-was - 250 ml	8 St. / doos - vlocibaar ca. 6 m ² afhankelijk van OG	5060 Kleurloos - 5062 Wit - 5064 Grijs - 5065 Licht kleurloos 5066 Gerookt eik - 250 ml
Olie-was - 750 ml	12 St. / doos - vlocibaar ca. 20 m ² afhankelijk van OG	5060 Kleurloos - 5062 Wit - 5064 Grijs - 5065 Licht kleurloos 5066 Gerookt eik - 750 ml
Olie-was - 2,5 l	4 St. / doos - vlocibaar ca. 65 m ² afhankelijk van OG	5060 Kleurloos - 5062 Wit - 5064 Grijs - 5065 Licht kleurloos 5066 Gerookt eik - 2,5 l

DE OLIE VOOR SPECIALISTEN

parket, oud hout, meubelwerk



Den



Kastanje hout



Met
verhardende olie

Met
verhelderende olie

Tallose tests bewezen de technische prestaties en de levensduur van de *Galtane* producten, niet in het minst vanwege de erg strikte selectie van natuurlijke grondstoffen.

Verhardende olie



Vervang vernis en parketlak door de Verhardende olie en laat uw hout leven!

Dit product trekt diep in het hout in, waardoor twee lagen volstaan, zelfs voor oppervlakken die het hard te verduren hebben.

Deze resistente olie geeft een matte tot satijnglanzende afwerking aan het hout en laat het ademen.

Op basis van plantaardige olie en natuurlijke hars, zonder acrylolie.

Om vloeren, trappen en meubels in te oliën en te voeden, maar ook linoleum.

Probeer het ook op metalen oppervlakken! ■

Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Verhardende olie - 250 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 3 m ² per laag afhankelijk van OG	5050 - 250 ml
Verhardende olie - 750 ml	12 St. / doos of 210 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 10 m ² per laag afhankelijk van OG	5050 - 750 ml
Verhardende olie - 2,5 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 35 m ² per laag afhankelijk van OG	5050 - 2,5 l
Verhardende olie - 10 l	63 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 140 m ² per laag afhankelijk van OG	5050 - 10 l



Verhelderende olie



De *Verhelderende olie* heeft dezelfde samenstelling als de *Verhardende olie*, **maar bevat daarbovenop een kleine hoeveelheid wit pigment** om de lichte kleur van lichte houten plankenvloeren, trappen en meubels te bewaren...

Werk dus af met de *Verhardende olie*, of zelfs de *Verhelderende olie* om de lichte kleur van het hout te benadrukken. ■


Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Verhelderende olie - 250 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 6 m ² per laag afhankelijk van OG	5055 - 250 ml
Verhelderende olie - 750 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 33 m ² per laag afhankelijk van OG	5055 - 750 ml
Verhelderende olie - 2,5 l	4 St. / doos of 126 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 66 m ² per laag afhankelijk van OG	5055 - 2,5 l
Verhelderende olie - 10 l	63 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 66 m ² per laag afhankelijk van OG	5055 - 10 l



Kverko® *behoudt de natuurlijke kleur van eik*



Kverko® betekent 'eik' in het esperanto.

Deze olie werd speciaal ontwikkeld om de natuurlijke kleur van eik of kastanjehout op te frissen.

Kverko® geeft het hout een grijs/beige afwerking, net zoals de kleur van natuurlijke eik.

Matte tot satijn afwerking.

Kverko® is geschikt voor parket, meubels... ■

WAT U MOET ONTHOUDEN



Doe altijd eerst een test voor u aan uw werk begint. Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Kverko® - 250 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 4 m ² afhankelijk van OG	5030 - 250 ml
Kverko® - 750 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 12 m ² afhankelijk van OG	5030 - 750 ml
Kverko® - 2,5 l	6 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 40 m ² afhankelijk van OG	5030 - 2,5 l
Kverko® - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 160 m ² afhankelijk van OG	5030 - 10 l



Tynto geeft meubels of parket kleur



Witten of een glaceereffect op hout...

Geeft kleur aan houten vloeren, parket en oude meubels vóór het aanbrengen van de afwerkingsolie.

Tynto droogt snel en kan in één laag worden aangebracht.

Na het aanbrengen van *Tynto* wit werkt u af met de *Verhelderende olie*. ■



Vraag een staal van 10 ml in uw verkooppunt!



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Tynto kleurloos - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 12 m ² afhankelijk van OG	5040 - 750 ml
Tynto kleurloos - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m ² afhankelijk van OG	5040 - 2,5 l
Tynto wit - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 16 m ² afhankelijk van OG	5042 - 1 l
Tynto wit - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m ² afhankelijk van OG	5042 - 2,5 l
Tynto grijs - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 16 m ² afhankelijk van OG	5044 - 1 l
Tynto grijs - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m ² afhankelijk van OG	5044 - 2,5 l
Tynto wengé - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 16 m ² afhankelijk van OG	5046 - 1 l
Tynto wengé - 2,5 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 40 m ² afhankelijk van OG	5046 - 2,5 l



BETON, POREUZE STENEN, HOUTEN VLOEREN *zonder oplosmiddel*

Wood O Stone



**Opmerkelijke bescherming voor in de badkamer,
op werkbladen en horizontale en verticale oppervlakken.**

Wood O Stone olie is een natuurlijke olie zonder organisch oplosmiddel voor de bescherming en afwerking van minerale oppervlakken zoals poreuze natuursteen, gladde kleipleister, 'gewaxt beton', poreuze betonnen chape, cementtegels, poreuze kalksteen, poreus marmer, poreuze zandsteen, terracotta en niet looizuurhoudende houtsoorten (*den, lariks, beuk, populier, OSB, MDF...*). Fixeert ook het stof op bakstenen muren. ■



> *Staal in uw verkooppunt!*



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Wood O Stone - 250 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 2,5 m ² per laag afhankelijk van OG	5020 - 250 ml
Wood O Stone - 1 l	6 St. / doos - vloeibaar ca. 14 m ² per laag afhankelijk van OG	5020 - 1 l
Wood O Stone - 2,5 l	6 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m ² per laag afhankelijk van OG	5020 - 2,5 l
Wood O Stone - 10 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 140 m ² per laag afhankelijk van OG	5020 - 10 l

HOUT EN METAAL SCHILDEREN *binnen & buiten*



Primer hout-MDF

Onderlaag voor poreus hout vóór het aanbrengen van de *lak met plantaardige olie* van Galtane. Uitsluitend binnen te gebruiken. De *Primer hout* vult de poriën op en vermindert het terugvloeien van het looizuur (*den, kastanje*) doorheen de lak. Makkelijk aan te brengen. Droogt snel. De pigmenten voldoen aan de eisen van de norm EN71/3 (*kinderspeelgoed*). ■



Artikelaanduiding

Leveringsvorm, productkenmerken

Ref. Galtane

Primer hout-MDF - 1 l

6 St. / doos - vloeibaar
ca. 15 m² afhankelijk van OG

6300 - 1 l

Primer hout-MDF - 2,5 l

6 St. / doos - vloeibaar
ca. 37 m² afhankelijk van OG

6300 - 2,5 l



Antiroest

Bescherming van ferrometalen tegen corrosie door de atmosferische werking van water en lucht, vóór het aanbrengen van de *Galtane plantaardige olielak*. ■



Artikelaanduiding

Leveringsvorm, productkenmerken

Ref. Galtane

Antiroest - 1 l

6 St. / doos - vloeibaar
ca. 15 m² afhankelijk van OG

6200 - 1 l

Antiroest - 2,5 l

6 St. / doos - vloeibaar
ca. 37 m² afhankelijk van OG

6200 - 2,5 l

Impregnatie



Voorbehandeling van het hout vóór het aanbrengen van lak of beits buitenshuis.

Olieachtige impregnatie, trekt sterk in.

Maakt gelijkmatig en vermindert de absorptie van het houtoppervlak, zowel binnen als buiten.

Beschermt binnenshuis tegen stof op hout dat het niet hard te verduren heeft.

Niet gebruiken om vloeren en werkbladen af te werken. Microporeus. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Impregnatie - 750 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 7,5 m ² afhankelijk van OG	4060 - 750 ml
Impregnatie - 2,5 l	4 St. / doos - vloeibaar ca. 25 m ² afhankelijk van OG	4060 - 2,5 l
Impregnatie - 10 l	63 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 100 m ² afhankelijk van OG	4060 - 10 l



Lak met plantaardige olie

Lak met plantaardige olie



De Galtane lak is **geschikt voor binnen- of buitenshuis, zowel voor hout als voor metaal**. Het is een dekkende lijnolieverf voor ondergronden zoals houten bekleding, deuren, raamkozijnen, meubels, metaal...

De lak is ook geschikt om binnenmuren te schilderen.

Verkrijgbaar in mat of satijnglans. ■




- ✓ *Gebruik binnens- en buitenshuis op hout en metaal*
- ✓ *Zeer goede aanhechting op hout, metaal en oude lak volgens de ASTM D 3359-norm*
- ✓ *Door zijn samenstelling op basis van plantaardige olie is deze lak vloeibaarder dan gewone lak*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Lak - mat - wit - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 11 m ² afhankelijk van OG	6020 - 750 ml
Lak - mat - wit - 2,5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m ² afhankelijk van OG	6020 - 2,5 l
Lak - satijnglanzend - wit - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 11 m ² afhankelijk van OG	6010 - 750 ml
Lak - satijnglanzend - wit - 2,5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m ² afhankelijk van OG	6010 - 2,5 l



De *Galtane* beits is een saturator met natuurlijke oliën, zonder isocyaanaten. Hij laat de structuur van het hout doorschijnen.

BEITSEN VOOR BINNEN EN BUITEN



De beitsen van *Galtane* zijn **beschermende wonderoliën** op basis van lijnolie. De beitsen zijn transparant en niet kleurloos, waardoor in tegenstelling tot een lak de houtstructuur altijd zichtbaar blijft. Buiten beschermen ze langdurig tegen aantasting van het hout onder invloed van licht en veroudering door de weersomstandigheden. Binnen beschermen en verfreaaien ze meubilair, speelgoed, raamljsten, bekleding, houten gebintes... Ook geschikt voor **bijenkorven**.



Oliebeits

Universele beits geschikt voor alle houtsoorten.

De reactieve verdunner heeft als basis isoparaffine:
het minst agressieve oplosmiddel voor onze gezondheid. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Oliebeits - 250 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 3 m ² afhankelijk van OG	250 ml - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Oliebeits - 750 ml	8 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m ² afhankelijk van OG	750 ml - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Oliebeits - 2,5 l	4 St. / doos of 126 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m ² afhankelijk van OG	2,5 l - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Oliebeits - 9 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 130 m ² afhankelijk van OG	9 l - Ref. 7010 tot 7080 - Zie kleurreferenties paginas 48-51



Tulló



Tulló beits is een alternatief voor oplosmiddel.

Dit product mikt op echte duurzaamheid. De reactieve verdunner? Water.

Het product bevat daarnaast ook droge extracten van plantaardige en minerale oorsprong. Aangezien het geen isocyaan bevat (product dat de beits sneller laat drogen in de waterige fase), kan de droogtijd langer zijn.

Om dezelfde reden is dit product momenteel niet geschikt voor looizuurhoudend hout (eik, kastanje...).



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Tulló - 250 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 3,5 m ² per laag afhankelijk van OG	250 ml - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 750 ml	6 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m ² per laag afhankelijk van OG	750 ml - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 1 l	5 St. / doos - vloeibaar ca. 14 m ² per laag afhankelijk van OG	1 l - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 2,5 l	4 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 35 m ² per laag afhankelijk van OG	2,5 l - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51
Tulló - 9 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 130 m ² per laag afhankelijk van OG	9 l - Ref. 7810 tot 7880 - Zie kleurreferenties paginas 48-51



Tint «*Valdakaya®*»
(ref. xx76)

KEUZE VAN DE TINTEN...



ref. xx10 *Kleurloos*



ref. xx11 *Rode ceder*



ref. xx12 *Lichteiken*



ref. xx13 *Walnoot*



ref. xx14 *Teak*



ref. xx15 *Ebben*



ref. xx16 *Lariks*



ref. xx17 *Wit*

Beitsen (ref. 70xx) & Tulló Beitsen (ref. 78xx)



ref. xx18 *Grijs*



ref. xx19 *Lichtgrijs*



ref. xx20 *Oxydegeel*



ref. xx21 *Oxyderood*



ref. xx22 *Oxydegroen*



ref. xx23 *Groen-grijs*



ref. xx24 *Blauw-grijs*



ref. xx25 *Oceaan*



ref. xx27 *Topas*



ref. xx28 *Licht kleurloos*



ref. xx29 *Olm*



ref. xx30 *Gerookt eik*



ref. xx31 *Licht cedar*



ref. xx32 *Zweeds rood*



ref. xx33 *Blauw van Lectoure*



ref. xx34 *Kastanjehout*



Beitsen (ref. 70xx) & Tulló Beitsen (ref. 78xx)



ref. xx70 *Malt*




ref. xx71 *Karamel*



ref. xx72 *Douglas pink*



ref. xx73 *Santoline*



ref. xx74 *Groene peper*



ref. xx75 *Robinia*



ref. xx76 *Valdakaya®*



ref. xx77 *Tori*



ref. xx78 *Stärk*



ref. xx79 *Eucalyptus*



ref. xx80 *Caribou*



WELKE BEITS KIEZEN?

Om u te helpen, vindt u hier enkele voorbeelden van oplossingen:

	Bekleding	Raamwerk	Terrassen + tuinmeubels	Bijenkorven	Meubels, deuren, werkblad, speelgoed	Parket, trappen	Kleuren die aanleu- nen bij de houtkleur
<u>HARSBOMEN</u>							
Dennen (Nord-Landes-Douglas-Lariks)	○ of □	○ of □	⓵ of ⓶	○	○ of □	T + TF	7031 of 7034
Ceder	□ of ⓵					T + TF	7031 of 7034
<u>LOOFBOMEN</u>							
Eik - Kastanje - Robinia	□	□	⓶		□	T + TF	7031 of 7034
Beuk - Es - Esdoorn					□ of ○	T + TF	
<u>EXOTISCH HOUT</u>							
Bamboe					⓶ of ⓶	T + TF	
Teak			⓶		□	T + TF	7034
Merbeau		⓪	⓪+⓶		⓪+⓶	TF	7011
Afzelia - Meranti		⓵H	⓵H		⓵H	TF	7016
Padoek - Iroko		⓵T	⓵T+⓶		⓵T	TF	7027
<u>DIVERS</u>							
MDF - OSB					○ ou □		

□ = Beitsen reeks 7010 tot 70xx ○ = Tulló beitsen 7811 tot 78xx - AV = Aanbrengen vod - DH = Hout moet goed droog zijn - O = Ontvetten met alcohol
J = 1x per jaar onderhouden / 1x per 2 jaar - TF = Zie technische fiche - DT = Droogt traag - T = Zie Tÿnto

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contact met ons op te nemen.

IN DE TUIN...





Tanin *éénlagige oplossing voor ruw tuinhout*

Moestuin hout, piketten, paalwerk, speeltuigen, kippenhokken, paardenboxen, hondenhokken, afdaken... Natuurlijke beschermende olie op waterbasis (*zonder oplosmiddel*). Ongevaarlijk voor planten en dieren.

Eigenschappen: bescherming tegen veroudering van hout buitenshuis door de weersomstandigheden. Voorkomt aantasting van de lignine aan de oppervlakte van het hout en verhindert daardoor vergrauwing en barsten in het hout. ■

Artikelaanduiding

Tanin - 750 ml

Tanin - 2,5 l

Leveringsvorm, productkenmerken

8 St. / doos - vlocibaar
ca. 9 m² afhankelijk van OG

4 St. / doos of 90 / EUR-Pal - vlocibaar
ca. 30 m² afhankelijk van OG

Ref. Galtane

7001 Turf - 7002 Zwart - 7003 Oxyderood - 7004 Groen - 750 ml


7001 Turf - 7002 Zwart - 7003 Oxyderood - 7004 Groen - 2,5 l

ZONDER PESTICIDEN





Na het aanbrengen

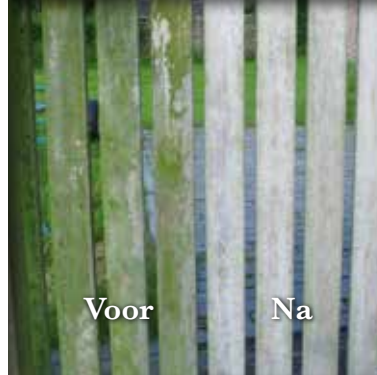

Voor

Na



Voor

Na



D-Green

verwijdert groene aanslag, zonder biocide en enzymen

Preventieve en remediërende behandeling: verlengd effect na het aanbrengen.

D-Green voorkomt de vorming van nieuwe biodegradatie. Een doeltreffende en duurzame oplossing voor steen, klinkers, baksteen, tuilmuren, standbeelden, grafzerken, bloempotten uit terracotta...

Ook geschikt voor houten oppervlakken (*terras, meubels, afsluitingen...*).

Ongevaarlijk voor planten en dieren, noch voor de regenwaterput. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
D-Green - 1 l	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 tot 10 m ² /l afhankelijk van OG	2020 - 1 l
D-Green - 5 l	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 5 tot 10 m ² /l afhankelijk van OG	2020 - 5 l
D-Green - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 5 tot 10 m ² /l afhankelijk van OG	2020 - 10 l

BESCHADIGD HOUT: WELK PRODUCT KIEZEN?

« *Is het belangrijk om de kleur van het hout te behouden?* »

JA
kies *HM16®*

HM16® is een preventieve en remediërende oplossing die enkel houtwormen behandelt.

Houtwormen zijn houtetende insecten die uitvliegaten van +/- 1 mm diameter maken.


Houtwormen vindt u vaak in meubels en parket.

HM16® verandert de kleur van het hout niet.

NEE
kies *Wood Bliss®*

Wood Bliss® heeft een compleet actiespectrum. Doeltreffend tegen alle soorten houtinsecten (*houtwormen, huisboktor, termieten, Lyctus...*) en tegen huiszwammen.

Weet: indien het ongedierte terugkomt of u de huisboktor wil bestrijden, dient u *Wood Bliss® High-C* in het hout te injecteren.





HM16[®] *speciaal voor meubels & parket*

Verandert de kleur van het hout niet & klaar voor gebruik


HM16[®] is een preventieve en remediërende oplossing die enkel houtwormen behandelt. HM16[®] is kleurloos en verzorgt het hout. Ideaal voor parket (*eik, kastanje*) en oude meubels. HM16[®] dringt diep in het hout binnen en onttrekt de voedingsstoffen uit het hout waar de houtinsecten naar op zoek zijn die al in het hout aanwezig zijn. Voor een bredere werking en indien de verkleuring van het hout geen probleem vormt, kies dan voor *Wood Bliss[®]*. ■

- ✓ *Behandeling tegen houtwormen (uitvliegaten +/- 1 mm)*
- ✓ *Bevat geen dubieuze toxicologische ingrediënten, uitsluitend plantaardige en minerale stoffen*
- ✓ *Dit product is compleet ongevaarlijk voor zwangere vrouwen, baby's, mensen met allergieën en zieken...*
- ✓ *HM16[®] biedt veruit de beste luchtkwaliteit binnenshuis onder de houtbehandelingen*
- ✓ *Klaar voor gebruik - Kan worden bewaard na opening*

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
HM16 [®] - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 m ² afhankelijk van OG	4010 - 500 ml
HM16 [®] - 1 l	12 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m ² afhankelijk van OG	4010 - 1 l
HM16 [®] - 5 l	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m ² afhankelijk van OG	4010 - 5 l
HM16 [®] - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 200 m ² afhankelijk van OG	4010 - 20 l

BEHANDELT & BESCHERMT BESCHADIGD HOUT

zonder biocide, zonder fungicide, zonder chemische vlamvertrager

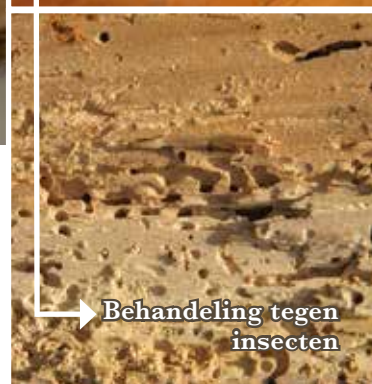

Zonder dubieuze stoffen.

Biedt veruit de beste luchtkwaliteit binnenshuis onder de houtbehandelingen.

HOUTBEHANDELING - RESTAURATIE VAN BOUWWERKEN



Wood Bliss®



Wood Bliss® werkt onmiddellijk en wijzigt de houtstructuur meteen door de voedende stoffen in het hout te verwijderen. Zo worden houtinsecten en houtzwammen geneutraliseerd. Door de sterke alkaliniteit verandert de kleur van het hout wel. Om parket en meubels te behandelen of om een kleurverandering te voorkomen, kiest u eerder voor HM16. ■

- ✓ Doeltreffend tegen alle soorten houtinsecten (houtwormen, huisboktor, Lyctus, ...), inclusief termieten
- ✓ Doeltreffend tegen alle soorten huiszwammen
- ✓ Snelle penetratie
- ✓ Verandert de kleur van het hout = niet aanbrengen op parket
- ✓ Bevat geen insecticide of biocide
- ✓ Behoudt de luchtkwaliteit en houdt geen gezondheidsrisico's in
- ✓ Verstevigt ook beschadigd en aangetast hout

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Wood Bliss® - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 m ² afhankelijk van OG	4050 - 500 ml
Wood Bliss® - 1 l	12 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m ² afhankelijk van OG	4050 - 1 l
Wood Bliss® - 5 l	4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m ² afhankelijk van OG	4050 - 5 l
Wood Bliss® - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 200 m ² afhankelijk van OG	4050 - 20 l



Wood Bliss[®], Wood Bliss^{s®} High-C, HM16[®]
zijn geregistreerde handelsmerken van *Actina bv - Galtane*

HOUTBEHANDELING - RESTAURATIE VAN BOUWWERKEN

ECO-VERPAKKING
recycled plastic



Wood Bliss® High-C

- ✓ *Brandwerende behandeling van hout volgens de norm EN 13501 : 1 : B-S1-d0*
- ✓ *Aanvullende behandeling voor de huisboktor*
- ✓ *Aanvullende behandeling bij huiszwam*
- ✓ *Biedt veruit de beste luchtkwaliteit binnenshuis onder de brandwerende behandelingen*
- ✓ *De enige brandwerende behandeling van hout die geen giftige stoffen afgeeft bij brand*



Artikelaanduiding

Leveringsvorm, productkenmerken

Ref. Galtane

Wood Bliss® High-C - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar ca. 5 m² afhankelijk van OG	4055 - 500 ml
Wood Bliss® High-C - 1 l	12 St. / doos - vloeibaar ca. 10 m² afhankelijk van OG	4055 - 1 l
Wood Bliss® High-C - 5 l	4 St. / doos of 84 / EUR-Pal - vloeibaar ca. 50 m² afhankelijk van OG	4055 - 5 l

ONDERHOUDSPRODUCTEN *geconcentreerd en zonder parfum*

De onderhoudsproducten van *Galtane* zijn niet alleen **uiterst geconcentreerd en hypoallergeen**, ze beschermen ook de huid en bevatten geen parfum.

Zin in een vleugje frisheid? Voeg wat biologische essentiële olie toe.

De onderhoudsproducten van *Galtane* bevatten bovendien enkel hernieuwbare biologisch afbreekbare grondstoffen van de beste kwaliteit.





O'lin *natuurlijk hypoallergeen wasmiddel*



O'lin is geschikt voor mensen met allergieën, een gevoelige huid en babykleertjes. *O'lin* is al doeltreffend op 30° en kan gebruikt worden voor machine- of handwas. Dit geconcentreerde product gaat zeer lang mee, niet getest op dieren.

2 liter: 65 wasbeurten - 20 liter: 650 wasbeurten!

Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
O'lin - 2 l	6 St. / doos - vloeibaar	2070 - 2 l



**+33
gebruikt!**

O33 ontgeurt, verwijdt hardnekkig vuil, stralend wit

O33 is een prima vlekkenverwijderaar (koffie, gras, wijn,...). *O33* kan ook in huis worden gebruikt: voor een koffiezetapparaat, om de afvoer te reinigen, in de vaatwas, of om voegen, de badkuip, douche, het toilet, kattenbakken, vuilnisbakken, verbrande potten enz. schoon te maken. *O33* is bij gebruik buiten erg geschikt voor plastic tuinmeubelen, terrassen, buitenhout, septische putten... ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
O33 - 3 kg	5 St. / doos of 90 / EUR-Pal - poeder	2074 - 3 kg



Allesreiniger

Maakt vloeren, ramen, tegels, keukens, vaatwerk, badkamers, toiletten **schoon**. Voor tuin- en ander gereedschap, industriële oppervlakken... Hardnekkige vlekken? Breng het product onverdund aan en laat inwerken. ■



0%
parfum

Artikelaanduiding

Allesreiniger - 1 l

Allesreiniger - 5 l

Allesreiniger - 20 l

Leveringsvorm, productkenmerken

12 St. / doos of 288 / EUR-Pal - vlocibaar

4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vlocibaar

36 / EUR-Pal - vlocibaar

Ref. Galtane

2010 - 1 l


2010 - 5 l

2010 - 20 l



Ciral

Beschermende polish tegen water en wrijvingen van hout, steen, plamuur (*gewaxt beton*), metaal... Antistatisch, aangename geur. Onverdund te gebruiken op een vochtige spons of mengen met een sopje. ■



from
rice bran
wax

Artikelaanduiding

Ciral - 500 ml

Ciral - 5 l

Leveringsvorm, productkenmerken

12 St. / doos of 324 / EUR-Pal - vlocibaar

4 St. / doos of 112 / EUR-Pal - vlocibaar

Ref. Galtane

2040 - 500 ml

2040 - 5 l

Ontkalker



Ontgeurt, ontsmet en verwijdert zachtjes kalkaanslag op koffiezetapparaten, waterkokers, wastafels, afvoerbuizen, toiletten, tegels, douches.... Meng dit product met de helft water en een druppeltje Allesreiniger, voor het perfecte spoelglansmiddel voor de vaatwas. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Ontkalker - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar	2031 - 500 ml
Ontkalker - 1 l	12 St. / doos of 288 / EUR-Pal - vloeibaar	2030 - 1 l
Ontkalker - 5 l	4 St. / doos of 96 / EUR-Pal - vloeibaar	2030 - 5 l
Ontkalker - 20 l	36 / EUR-Pal - vloeibaar	2030 - 20 l

Plantaardig oplosmiddel

Het alternatief voor white spirit



Verdampt niet en reinigt doeltreffend borstels, pense-len, oppervlakken met olie- en teervlekken... En uw handen! Na het schoonmaken blijft het gereedschap zacht. ■



Artikelaanduiding	Leveringsvorm, productkenmerken	Ref. Galtane
Plantaardig oplosmiddel - 500 ml	12 St. / doos - vloeibaar	2060 - 500 ml
Plantaardig oplosmiddel - 1 l	8 St. / doos - vloeibaar	2060 - 1 l
Plantaardig oplosmiddel - 5 l	3 St. / doos - vloeibaar	2060 - 5 l

Zonder
VOS



OL 50®

Verdienstelijke technische innovatie. Nieuw plantaardig smeermiddel.

Milieuvriendelijk en innovatief voor :

- Smeren
- Ontstoppen
- Losmaken
- Beschermen
- Schoonmaken

10
werkingen
in 1!

Uitstekende prestaties in de volgende sectoren:

- ✓ *Horeca*
- ✓ *Landbouw & tuinieren*
- ✓ *Onderhoud & schoonmaak*
- ✓ *Kunst & schilderwerk*
- ✓ *Bouw*
- ✓ *Autogarages*
- ✓ *Mechanische werkplaatsen & gereedschap*



Artikelaanduiding

OL 50® - spray 400 ml

Leveringsvorm, productkenmerken

12 St. / doos of 840 / EUR-Pal - vlocibaar

Ref. Galtane

2065 - 400 ml





Restauratie van erfgoed

Galtane is ook actief in de restauratie van erfgoed, volgens de traditie van de historische verf.



69





IS EEN VERF OP WATERBASIS ECHT NATUURLIJK?

Deze metafoor maakt alles duidelijk. Laten we bijvoorbeeld twee pompoensoepen maken op basis van water...

Laten we eerst het volgende toevoegen:

- *ui*
- *wortel*
- *peterselie*
- *pompoen*
- *zout en peper...*

U hebt het begrepen, de eerste soep is natuurlijk, net zoals de producten van Galtane.



Laten we dan toevoegen:

- *oranje kleurstof*
- *smaakversterker*
- *synthetisch verdikkingsmiddel*
- *stabilisator...*

**De tweede niet.
Die is synthetisch.**

Het is van belang dat we begrijpen welke ingrediënten we moeten toevoegen aan een verf, of anders gezegd, wat de « droge extracten » zijn. Verf op waterbasis is niet noodzakelijk natuurlijk en ongevaarlijk.

U kunt het niet weten...



Galtane is lid van InVeNa, een groep fabrikanten van verf op basis van natuurlijke ingrediënten.



*Het symbool « **A+** » geeft meer informatie over de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing: A+ staat voor een zeer zwakke uitstoot van < 1 000 µmg/m³.

Belangrijk: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding «a+» noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

VOOR IEDERS BUDGET: *kwaliteit zonder meerkosten!*



Olie-was



Tanin



Allesreiniger



Prime Šyl 12



Kalkverf



OL 50®



ONZE KLANTEN AAN HET WOORD...

- « *De verhardende olie, verhelderende olie en houtverf zijn geweldige producten!* »
- « *Als imker gebruik ik de beitsen al enkele jaren om mijn bijenkasten te schilderen en te beschermen. Ik ben er heel tevreden over, het hout is heel goed beschermd en de tinten gaan lang mee.* »
- « *Hartelijk dank voor uw snelle antwoord. En nogmaals bedankt voor de kwaliteit van uw producten.* »
- « *Ik wil graag vertellen hoe tevreden ik ben over de paar producten die ik heb kunnen testen. Ik zal ze zeker aanraden aan vrienden en familie!* »

Šyl ∞ Out



Verf voor buitenshuis voor minerale gevels, van hoge technische kwaliteit en met een uitstekende dekking.

Šyl ∞ In



Verf voor binnenshuis van hoge technische kwaliteit met een uitstekende de



Plantaardig oplosmiddel



Het alternatief voor white spirit om bors-tels, penselen, vlekken (*olie, teer, ...*) schoon te maken.



Compleet assortiment
Gedetailleerde technische fiches
Lijst van de verkooppunten

www.galtane.com



aangeboden door

ecomat.be
info@