




TESCON INVEX Zelfklevend 3D-buitenhoek-vormdeel

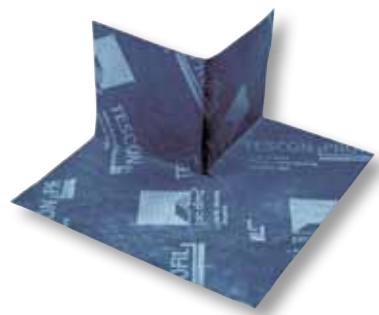

Verlijmbaar op damprem- en luchtdichtingsbanen van folie en papier, damprem- en luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, onderdak-, onderspan- en wandbeschothbanen, houtvezel-onderdakplaten (gronden met TESCO PRIMER RP), aangrenzende bouwelementen van geschaafd hout, harde kunststoffen resp. metalen, zoals ramen, deuren, balken, buizen, kabels enz. De verlijmingen voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B8110-2.

- ✓ Veilige afdichting door voor verlijmd 3D-buitenhoek
- ✓ Duurzaam dichte verlijmingen binnen en buiten dankzij watervaste SOLID-lijm
- ✓ Met mes of schaar flexibel aanpasbaar
- ✓ Hoek omvouwbaar: Lijmvlak kan naar binnen of naar buiten wijzen
- ✓ Goed aansluitbare, flexibele vliesdrager Ideaal bij niet-haakse aansluitsituaties
- ✓ Aansluiting achteraf mogelijk op kabels en lege buizen

Technische gegevens:

Eigenschap	Materiaal
Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	Waterbestendige SOLID-lijm
Afdeklag	gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap	Waarde
Kleur	donkerblauw
Beenlengte	6 cm
Dikte	0,5 mm
Blootstelling aan weersinvloeden	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Leveringsvorm:

Art.-nr	EAN	Beenlengte	Beenbreedte	VE	Gewicht (kg/VE)
14761	4026639147615	6 cm	6 cm	4	0,05
14760	4026639147608	6 cm	6 cm	20	0,10

Randvoorwaarden:

Verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Na verlijming van banen van folie of papier moeten laten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen. Verlijming evt. door steunlatten borgen! Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.

Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op ploovrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak-, onderspan en gevelbanen.

Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Ondergronden:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden eerst met een bezem worden schoongeveegd of met een doek worden afgenomen. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende dragend zijn. Duurzame verlijming op alle pro clima banen (damprem- en luchtdichtingsbanen, anti-doorlekbanen, evenals onderdak- onderspan- en wandbeschothbanen) en PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies voor realisatie van lucht- resp. winddichtheid. Verlijmingen en aansluitingen zijn ook mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en houtvezel-onderdakplaten). Bij houtvezel-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCO PRIMER RP vereist. Aansluitingen zijn ook mogelijk op gladde minerale ondergronden (bijv. beton of pleister) na voorbehandeling met primer. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden. De beste resultaten voor een veilige constructie worden bereikt op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. De geschiktheid van de ondergrond dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.

Verwerking:

Hoekige doorvoer



1 Afdeklag van de eerste beide benen verwijderen.

Verlijming op vlak



3 Rest van de afdeklag verwijderen en op het vlak verlijmen. Daarbij alles goed vastwrijven, bijv. met PRESSFIX.

Aansluiting op lege buis...



5 Eenvoudige aansluiting op lege buis of kabel tot d=40 mm met TESCO INVEX vormdeel, bijv. wanneer hun uiteinden ...

Verlijming in kozijnstukhoek



7 Afdeklag verwijderen en in het kozijnstuk verlijmen. Vervolgens rest van de afdeklag verwijderen en op het vlak verlijmen.

Verlijming op doorvoer



2 De nog niet verwijderde afdeklag in de hoek schuiven en op de doorvoer, bijv. balk, verlijmen.

Rondom inlijmen



4 Vervolgens met een van de hoekkleefbanden TESCO PROFIL of TESCO PROTECT verlijmen. Klaar

... of kabels



6 ... niet meer toegankelijk zijn en dus ROFLEX of KAFLEX dichtingsmanchetten aangebracht kunnen worden.

Kozijnstuk rondom verlijmen



8 Tot slot kozijnstuk rondom, bijv. met TESCO VANA, verlijmen. Klaar.

Systemmodules:



INTELLO
Intelligente damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie tussen de draagbalken - met vochtvariabele sd / µd-waarde



DB+
Gewapende damprem- en luchtdichtingsbaan uit bouw papier, bij isolatie tussen de kepers - met vochtvariabele sd / µd-waarde



TESCO PROFIL
Voor aansluitingen op ramen, deuren en hoeken



TESCO No.1 / TESCO VANA
Voor het verlijmen van de baanoverlappingen

